


PALVAROITINJÄRJESTELMÄ PLUTO

Pienkohteen palovaroitinjärjestelmä

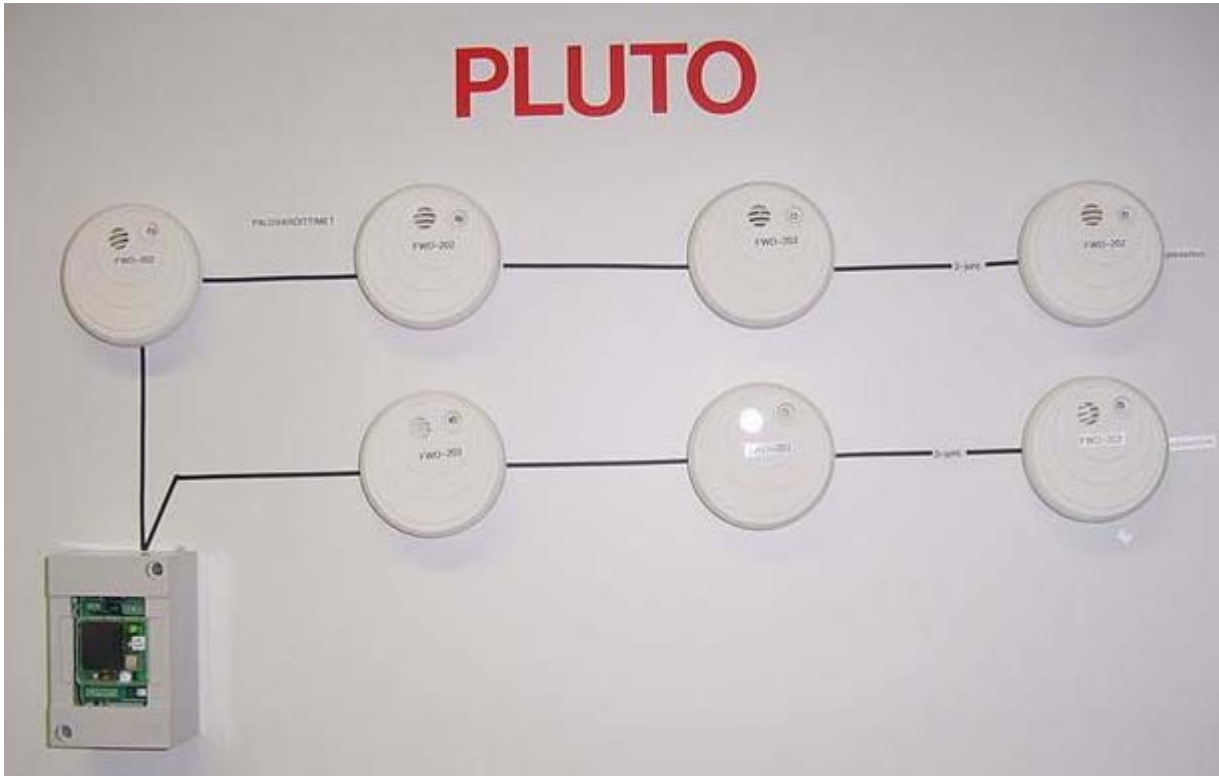

Palovaroitinjärjestelmä PLUTO on tarkoitettu pienkohteiden, kuten omakotitalojen henkilöturvallisuusjärjestelmäksi. Järjestelmässä on pieni modulirakenteinen keskuskoje joka voidaan sijoittaa joko rakennuksen ryhmäkeskukseen, tai koteloituna seinälle. Keskuskojeessa on sisäänrakennettuna verkkolaite ja nikkeli-hybridi akkuparisto (käyttöikä 8-10v) varmennus, joka pystyy antamaan järjestelmälle n. 72 tunnin varakäyntiajan.

Keskuksessa on liitäntä yhdelle 2/3-lankaiselle päätevastuksella varustetulle varoitinsilmukalle. Varoitinsilmukka voidaan kytkeä tarvittaessa tilapäisesti pois käytöstä keskuksen kannassa olevalla kytkimellä, keskuksen summeri muistuttaa kuitenkin toistuvilla merkkiäänillä irtikytkennästä.

Varoitinsilmukkaan voidaan liittää maks. 20 kpl järjestelmä varoittimia tyypiltään FWD-202 tai FWD-203. Varoittimet FWD-202 hälyttävät yksin ja varoittimet FWD-203 jotka ovat yhteen kytkettynä laukeavat kaikki hälyttämään.


Varoittimia asennetaan kaikkiin makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen, jos siellä ei ole tulisijaa. Varoitinta ei tule sijoittaa lähelle keittiötä eikä saunan tai pesutilojen sisäänkäyntiä.

FISEC OY
SECURITY SYSTEMS
 Vartiokyläntie 33 00950 HELSINKI
 puh: 09-759 9220 fax: 09-7599 2233
 e-mail: fisec@sci.fi web: www.fisec.fi


PALVAROITINJÄRJESTELMÄ PLUTO

Järjestelmäkaavio


Varoitin tyyppi. FWD 202 , Vain yksi varoitin hälyttää

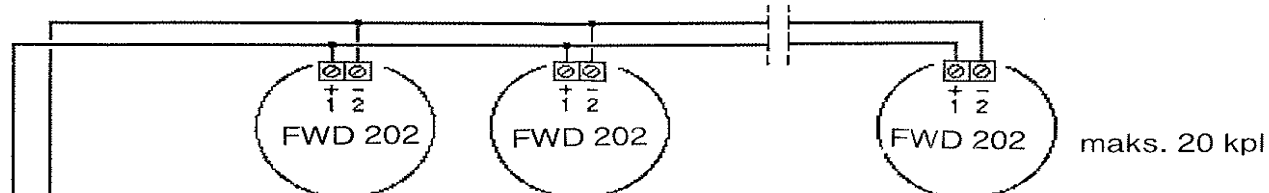

Varoitin tyyppi. FWD 203 Yhteenkytkentä laukaisee kaikki hälyttämään

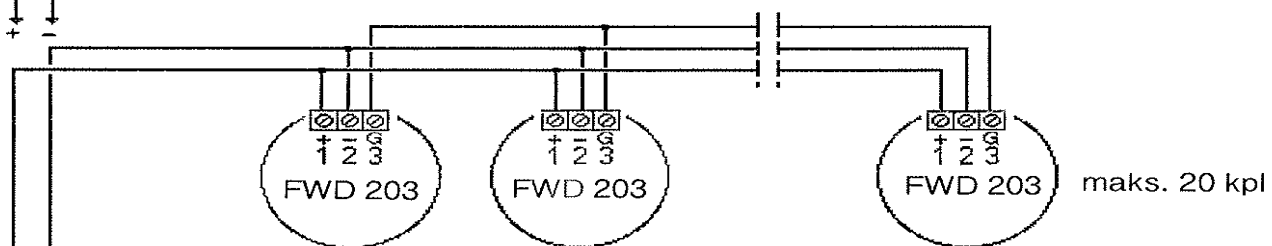

Häl.rele

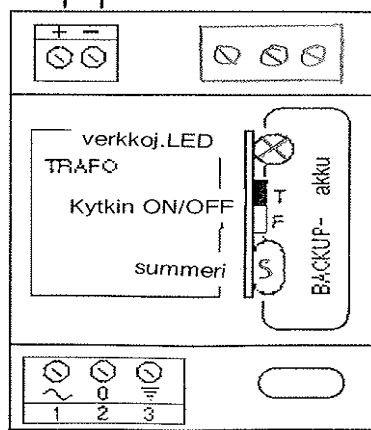

Verkkoj. 230 V

FISEC OY

SECURITY SYSTEMS

Vartiokyläntie 33 00950 HELSINKI
 puh: 09-759 9220 fax: 09-7599 2233
 e-mail: fisec@sci.fi web: www.fisec.fi